


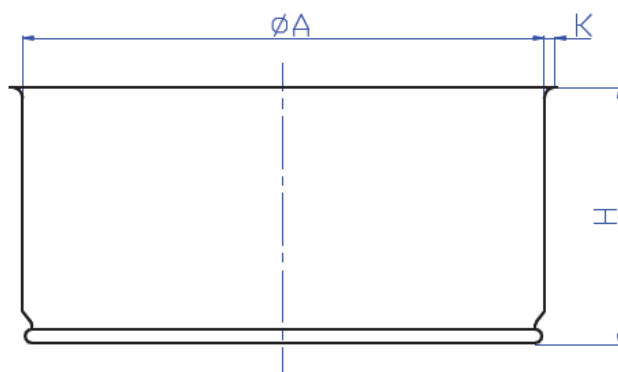

Wykorzystywane materiały

Spód puszki	Blacha ocynowana elektrolitycznie
Grubość:	Korpus 0,16 mm Denko 0,20 mm
Grubość ocynowania g/m ²	Korpus 2,0 / 2,0 g/m ² Denko 2,8 / 2,8 g/m ²
Twardość	TH 550 DR
Lakier wewnętrzny	Emalia biała / lakier złoty
Lakier zewnętrzny	Litografia / lakier złoty
Zgrzew	Lakier wewnętrzny proszkowy Lakier zewnętrzny bezbarwny

Główne parametry oraz wymiary

Szerokość kołnierza K	2,75 mm $\pm$ 0,20
Średnica wewnętrzna A	99 mm -0,20
Wysokość puszki H	47 mm $\pm$ 0,40
Pojemność	300 ml $\pm$ 0,9

Pakowanie

Paleta (1250x1150)	2 904 szt.
--------------------	------------



TECHNICAL SPECIFICATION

Easy Open Ends 99 mm

ITEM	401 DIA EOE (99 mm)
➤ END MATERIAL	TFS
THICKNESS	0.22 MM
TEMP	T4 CA
OUTSIDE LACQUER	GOLD $\geq 6 \text{ g/m}^2$
INSIDE LACQUER	POLYESTER GOLD(BPA-NI) $\geq 14 \text{ g/m}^2$
➤ TAB MATERIAL	GALVANIZED
THICKNESS	0.30 MM
OUTSIDE & INSIDE LACQUER	ALUMINIZED
➤ PARAMETER	
OUTSIDE DIAMETER	108.50 $\pm$ 0.15MM
CURL HEIGHT	2,00 $\pm$ 0.15 MM
COUNTER - SINK DEPTH	4,75 $\pm$ 0.12 MM
PLANE DEPTH	$\geq 3.10 \text{ MM}$
COMPRESSIVE STRENGTH	$\geq 170 \text{ kPa}$
POP	15 N – 35 N
TEAR	40 N – 80 N
SEAMING COMPOUND WEIGHT	83 $\pm$ 10mg
PACKING:	PER PALLET: 43 700 PCS